


НОВЫЙ КРАБ

Самый удобный для монтажа
разветвитель интерфейса RS-485




500 рублей

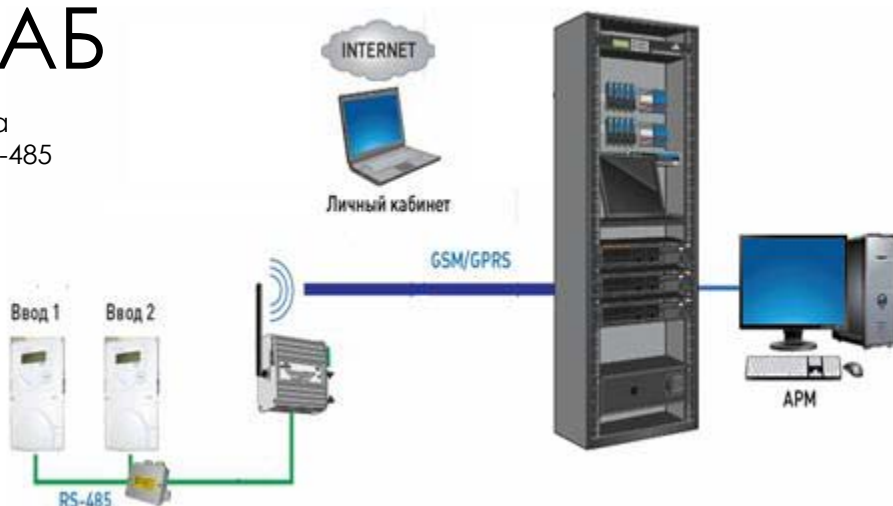

Быстрый и удобный монтаж

Крепеж в двух точках

Надежные винтовые
клеммы

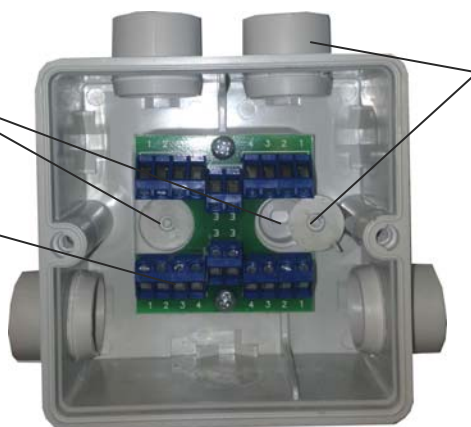

Герметичность кабельных
вводов и крепежных
отверстий.

Высокопрочная
термостойкая коробка
HENSEL в исполнении IP65.
При снятии крышки винты
остаются в крепежных
отверстиях благодаря
стопорным элементам.

Спецификация

Класс защиты от внешних воздействий	IP65
Крепление устройства	Настенное
Тип контакта	Винтовой
Максимальное сопротивление контакта	20 мОм
Максимальное допустимое напряжение	300 В
Максимальный допустимый ток	5 А
Максимальное сечение проводника	2,5 мм ²
Допустимый внешний диаметр кабеля	10 мм
Температурный диапазон эксплуатации	-40...+60°C
Габаритные размеры и вес	132x98x60 мм, 0,25 кг